




**les + produits**

- + Recouvrement rapide
- + Fibré
- + Microporeux
- + Préparation facile
- + Sans grumeaux
- + Excellente adhérence
- + Ponçable



**RE 3h**  
**Reboucheur extérieur à séchage rapide**

**Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre pour l'extérieur**

➔ Rebouchage des trous, fissures jusqu'à 40 mm

**supports**

Béton, béton cellulaire, enduit de ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, mortier plâtre-chaux, mosaïque de pâte de verre, anciennes peintures

**recouvrement**

Peinture extérieure (film mince, RPE, revêtement d'imperméabilisation)

**consommation**

0.9 kg de poudre comble  
1 volume de 1 litre

**temps de séchage**


Environ 3 heures à 20 °C  
HR à 55 %

**conservation**

12 mois

**conditionnement**

Sac papier de 15 kg et de 5 kg  
Seau de 15 kg (3 x 5 kg)

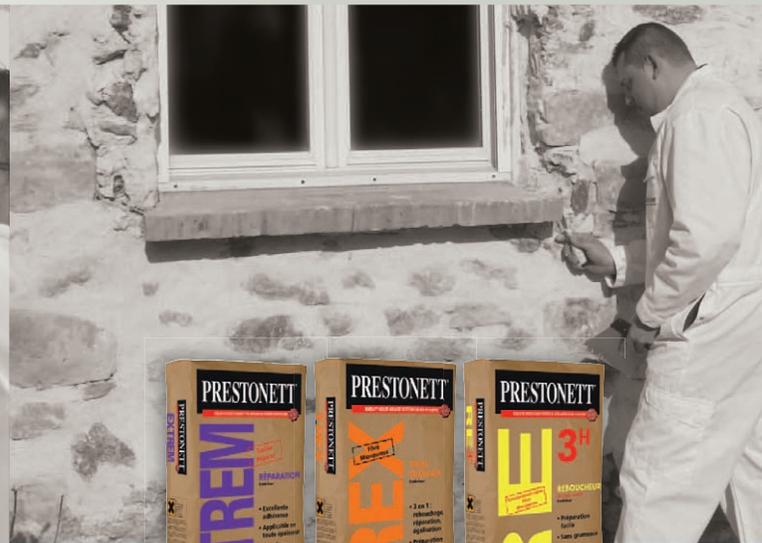

www.lesesthetiques.com



Restez connectés et téléchargez la fiche technique des produits sur :

[www.beissier.fr](http://www.beissier.fr)



Photos de couv. : Fotolia.com © chris32m - © Jérôme Rommé

Siège Social - Commercial & Usine  
F-77760 La Chapelle-La-Reine - Fax : +33 (0)1 60 39 61 13  
Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10



**Beissier**  
www.beissier.fr

Beissier SAS - RCS Melun 506 350 228 - Photos et descriptions non contractuelles - 03/2014. Ne pas jeter sur la voie publique.

Des enduits performants  
**pour l'extérieur**

**Beissier**  
www.beissier.fr



**les + produits**

- + 3 en 1 :  
Dégrossissage,  
rebouchage, réparation
- + Fibré
- + Microporeux
- + Préparation rapide  
et facile
- + Sans grumeaux
- + Ponçable
- + Excellente adhérence



40 mm

Épaisseur



2h30

Temps  
d'utilisation

**T-REX**  
Tous travaux extérieur

**Enduit fibré multi-usage en poudre pour l'extérieur**

- ➔ Egalisation des surfaces
- ➔ Destiné au rebouchage de trous et de fissures jusqu'à 40 mm
- ➔ Réparation d'angles et de corniches

**supports**

Béton, béton cellulaire, enduit de ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, mosaïque de pâte de verre, pierre, mortier plâtre chaux, anciennes peintures

**recouvrement**

Peinture extérieure (film mince, RPE, revêtement d'imperméabilisation)

**consommation**

Rebouchage : 0,8 kg de poudre comble  
1 volume de 1 litre  
Dégrossissage : env. 1 kg/m<sup>2</sup>

**temps de séchage**

Après séchage complet

**conservation**

12 mois

**conditionnement**

Sac papier de 15 kg et de 5 kg  
Seau de 15 kg (3 x 5 kg)



**Mélange facile sans grumeaux**



**les + produits**

- + Préparation facile
- + Sans grumeaux
- + Fibré
- + Excellente adhérence
- + Grande résistance aux chocs
- + Applicable en toute épaisseur
- + Microporeux



Toute épaisseur

Épaisseur



35 mn

Temps  
d'utilisation

**EXTREM**  
Réparation extérieur

**Enduit de rebouchage et de réparation en poudre pour l'extérieur**

- ➔ Rebouchage de trous et de fissures de toute épaisseur
- ➔ Réparation d'angles et de corniches
- ➔ Scellement

**supports**

Béton, béton cellulaire, enduit de ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, pierre, mosaïque de pâte de verre, anciennes peintures

**recouvrement**

Peinture extérieure (film mince, RPE, revêtement d'imperméabilisation)

**consommation**

0,9 kg de poudre comble  
1 volume de 1 litre

**temps de séchage**

Après séchage complet

**conservation**

12 mois

**conditionnement**

Sac papier de 15 kg et de 5 kg  
Seau de 15 kg (3 x 5 kg)

